



SeaRox WM 640

SeaRox WM 640 – гибкие прошивные маты, изготовленные из каменной ваты. Одна сторона покрыта гальванизированной проволочной сеткой с размером ячейки 1". Проволочная сетка прошита гальванизированной проволокой. Продукт может поставляться с покрытием стеклотканью.

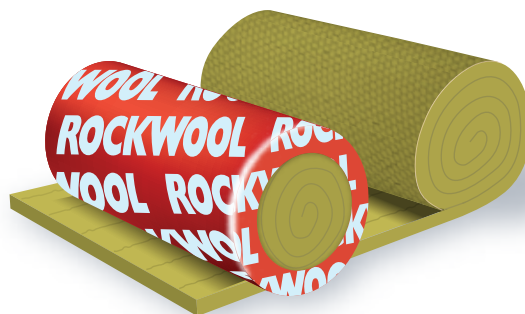

Описание и применение

SeaRox WM 640 применяется в качестве технической изоляции, в частности, труб с температурой свыше 250 °С. Продукт может быть использован в качестве огнезащиты в разрешенных к использованию А-конструкциях.



Параметр	Значение				Стандарт
Теплопроводность	T, °C	10	100	300	EN 12667
	λ, Вт/м*К	0,036	0,045	0,078	
Номинальная плотность, кг/м ³	105				EN 1602/IMO
Прочность на сжатие	–				EN 826
Класс пожарной опасности	Негорючий материал С характеристикой медленного распространения пламени по поверхности				IMO FTP code
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² не более	1,0				EN 1609
Максимальная температура применения, °C	Со стороны ваты: 750 Со стороны покрытия: 80				–
Звукопоглощение	α _w = 0,90 Толщина: 75 мм				ISO 354 ISO 11 654
Покрытие	Армированная алюминиевая фольга (ALU)				IMO A.653(16) (медленное распространение пламени)
Длина * Ширина, мм	2500-7000*1000				
Толщина, мм	25-100				

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить необходимые изменения в свойства продукции в любое время. Технические спецификации, таким образом, являются объектом для изменений